




# 寬幅式大客車 360PS



**EURO 6**

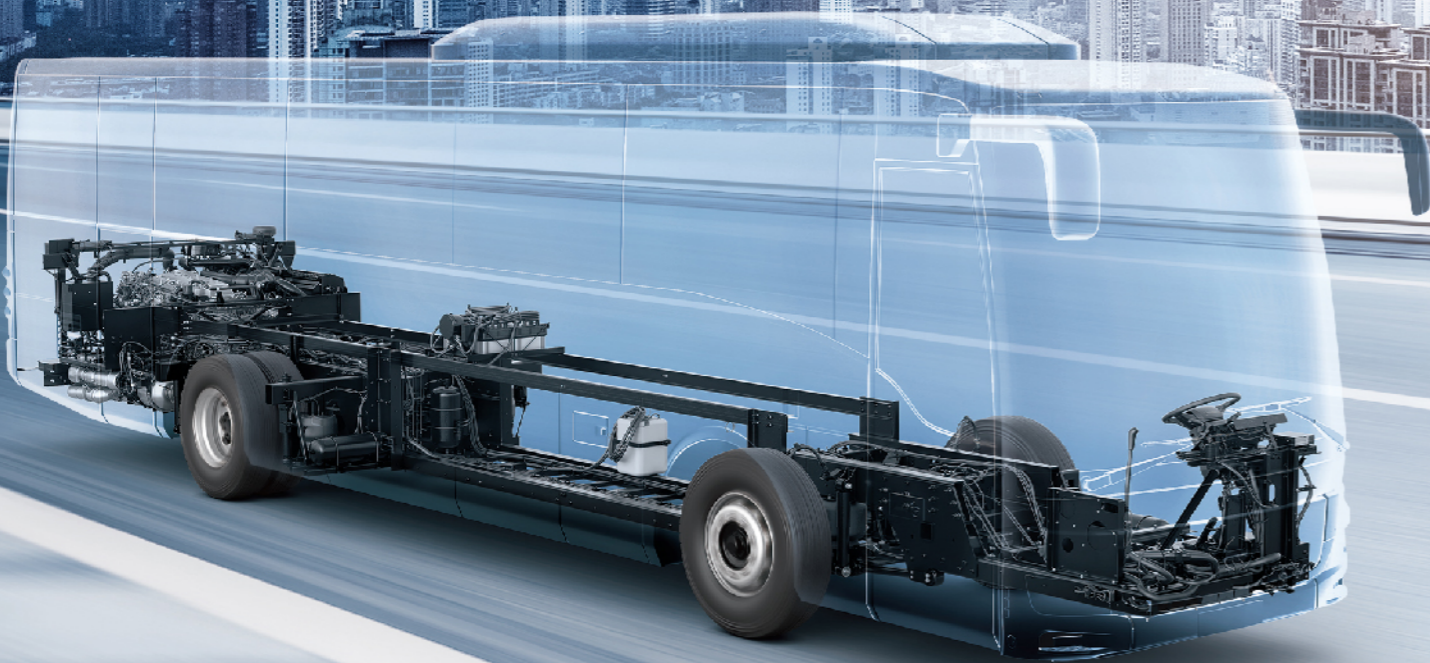

## 六期日野360 PS寬幅式大客車規格表

項目	車型	RM1ASXU-ZSF	
重量	車輛總重量	kg 17,000	
	底盤空重(約)	kg 6,375	
底盤尺寸	軸距	mm 6,000	
	全長	mm 11,815	
	全寬	mm 2,450	
	全高	mm 1,770	
	前懸	mm 2,435	
	後懸	mm 3,380	
	輪距 前/後	mm 2,040 / 1,820	
引擎	型號	A09C-VN	
	型式	直列 6 缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎，渦輪增壓附中間冷卻器	
	排氣量	c.c. 8,866	
	壓縮比	17.0	
	最大淨馬力	PS/rpm 360 / 1,800	
性能	最大淨扭力	kg·m/rpm 160 / 1,100 - 1,600	
	最高速度	km/hr 120	
	最大爬坡能力	Tan θ % 43.5	
底盤	最小迴轉半徑	mm 9,500	
	離合器	乾單片式，油壓控制附動力輔助及自動調整	
	變速箱	型號	ZF 6S1611B0
		型式	手排檔，前進 6 檔、後退 1 檔，附動力輔助
	齒輪比	1 檔	6.435
		2 檔	3.769
		3 檔	2.259
		4 檔	1.444
		5 檔	1.000
		6 檔	0.805
倒檔	5.887		
轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向		
煞車系統	主煞車系統	雙迴路，全氣壓模式煞車附煞車自動調整器，EBS(電子控制式煞車系統)+ASR(防滑控制系統)+ABS	
	主煞車型式	前/後鼓式煞車	
	手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪	
懸吊系統	輔助煞車	ZF變速箱油壓減速器+引擎減速器	
	型式	空氣懸吊	
輪胎尺寸	前	2 氣囊+2 根雙作用避震器+平衡桿	
	後	寬幅式 4 氣囊+6 根雙作用避震器+平衡桿	
差速器減速比	前/後	295 / 80R22.5	
油 箱	L	3,900	
尿素桶	L	20 (臨時油桶)	
電 氣	電 瓶	V/Ah 12 / 200 X2	
	發電機	V/A 24 / 90+160	
安全配備	PCS 預警式防護系統		
	LDWS 車道偏離警示系統		
	ACC 主動式車距維持系統		
	VSC 車輛穩定控制系統		
		定速系統	

註1.本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環境管制基準。  
 註2.表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。  
 註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準。  
 註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司  
 製造：國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司  
 總代理：和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司  
 網址：http://www.hino.com.tw