


安全輔助系統


智能防護駕駛系統

因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。

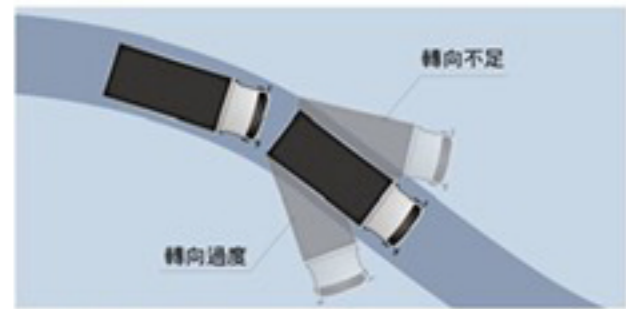

VSC / 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

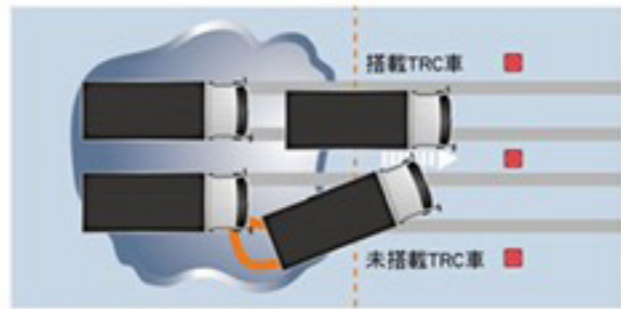


TRC / 循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。


智能輔助煞車系統

綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。

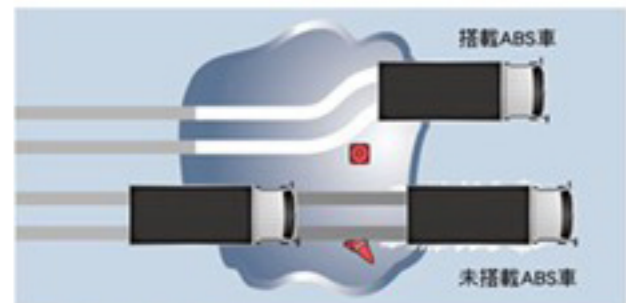


ABS / 防鎖死煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。

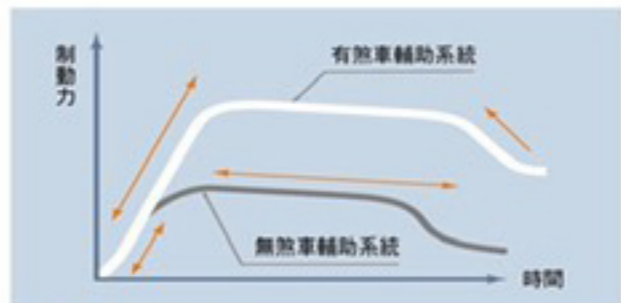


BAS / 煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。

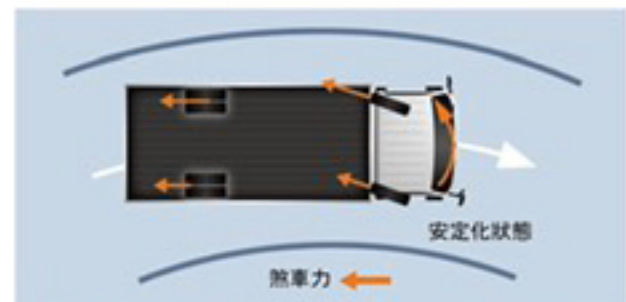

EBD / 電子煞車力道分配系統

因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力做適當分配，保障駕駛、乘員與貨物的最大安全。

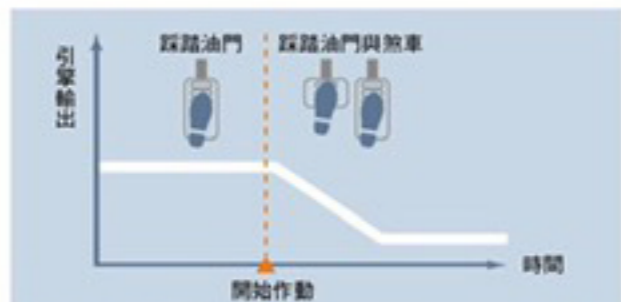

BOS / 煞車優先系統

在油門作動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出使車輛減速。

*安全配備皆為示意圖，車型與作動以實車為準
*各項安全配備作動均有限制條件，相關限制請洽全台各經銷商，或參閱車主手冊內相關說明。

HINO 200系列小貨車規格表

項目	車型	G DY23 1L-HKMEVR3 底盤車	G DY23 1L-HKMEVR 廂式完成車	
重量	車輪總重量	kg	3,490	
	底盤空重(約)	kg	1,700	
尺寸	軸距	mm	2,545	
	前懸	mm	975	
	後懸	mm	1,005	
	全長	mm	4,595	
	全寬	mm	1,940	
	全高	mm	2,015	
引擎	輪距前/後	mm	1,440 / 1,500	
	型式	1GD-FTV		
	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器		
	總排氣量	c.c.	2,755	
	壓縮比		15.6	
	最大淨馬力	ps/rpm	144 / 3,400	
	最大淨扭力	kg·m/rpm	30.5 / 1,200-3,200	
	最高速度	km/h	130	
	最大爬坡能力	tan θ %	48	
	最小迴轉半徑	mm	4,900	
電氣	電瓶	V/Ah	12 / 80	
	發電機	V/A	12 / 100	
變速箱	型式	R451		
	型式	手排檔、前進5檔、後退1檔		
	齒輪比	1檔	4.313	
		2檔	2.330	
		3檔	1.436	
		4檔	1.000	
		5檔	0.838	
倒檔	4.220			
差速器減速比		4.100		
煞車系統	轉向系統			
	直線小齒輪式附油壓輔助動力轉向			
	雙管路、真空輔助液壓煞車+ABS防鎖死煞車系統+VSC車輛穩定控制系統+TRC循跡防滑控制系統+EBD電子煞車力道分配系統+BAS煞車輔助系統+BOS煞車優先系統			
懸吊系統	主煞車系統	前碟/後鼓(附自動調整)		
	手煞車	機械式手煞車、傳動輪制動		
油箱容量	前	雙A臂扭力桿式獨立懸吊系統、附雙作用避震器、平衡桿		
	後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器		
油箱容量	L	70		
尿素桶	L	13		
輪胎尺寸	前/後	195/70R15C		



HINO官方網站



HINO TAIWAN
Facebook粉絲專頁



TOYOTA HINO商用車
LINE官方帳號

註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音管理制基準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡能力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大馬力及最大扭力值，係為歐制淨馬力(NET)制，並符合ISO公差標準。
註4. 本型號內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

經銷商：
 日野自動車株式會社
 長源汽車股份有限公司
 國瑞汽車股份有限公司
 蘭揚汽車股份有限公司
 和泰汽車股份有限公司
 東部汽車股份有限公司

網址：<http://www.hino.com.tw>



HINO

200系列 3.49噸 商用貨車

EURO 6



靈活操控
城市穿梭自如



4.9m

迴轉半徑

最小迴轉半徑僅4.9m，市區巷弄穿梭、山區曲折彎道皆可靈活操控自如。

符合6期排放法規


搭載2.8L 1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，符合最新6期環保法規。

晝行燈

晝行燈設計幫助提高車輛被視性，避免因天氣不佳或視線不良可能造成的交通事故，保障日間行車安全。

大容量油箱

擁有大容量70L油箱，上山下海長距離駕駛使用也穩當。

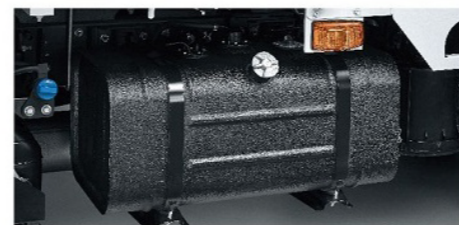

中控台

寬廣中控台提供多元收納功能，成就最佳行車環境，讓開車更輕鬆舒適。



前、後輪相同尺寸

輪胎前、後輪尺寸一致皆為15吋，輪胎載重受力平均，後續維修保養更便利省事。



載貨空間

最大車身寬達1,940mm，寬敞大空間方便裝載貨物。

大電量發電機

搭載12V/100A大電量發電機，適用耗電量大之冷凍機或電動尾門設備，車輛用途更多元。

