


載貨空間大又多
省時省力賺得多



車斗寬內尺寸(mm)			
軸距	長	寬	高
2,525	3,070	1,930	380
2,800	3,480	1,930	380
3,400	4,255	1,930	380

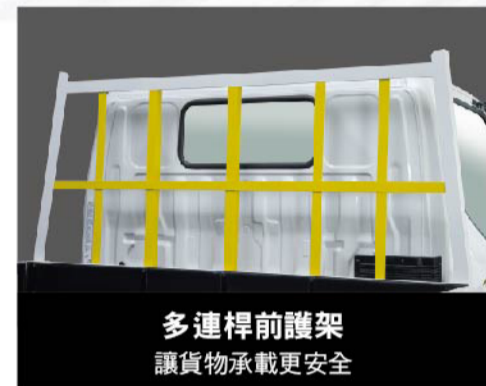

多連桿前樑架
讓貨物承載更安全



繩鈎球頭化
讓網掛貨物更牢靠



鋼製樑樑
載重性及耐用性升級




車斗底板使用高承載人造材
運輸載重更耐用

安全輔助系統


ABS防鎖死煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。

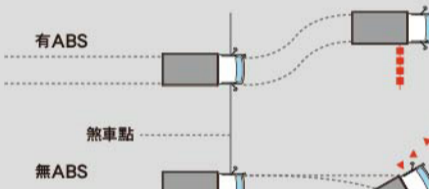


VSC車輛穩定控制系統+TRC循跡防滑控制系統

當車輛偏離路面，轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。透過TRC系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

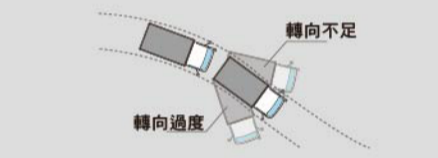

LDWS車道偏離警示系統

透過車輛前方所搭載的攝影機隨時偵測前方車道線，當行駛中車輛偏離車道線時，系統將會發出警示音以提醒司機注意。

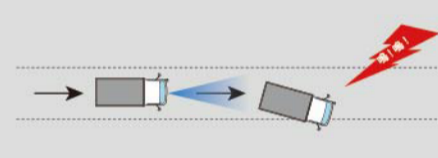

日野300系列5噸小貨車規格表

項目	底盤車						箱式完成車					
	XZU600L-WCMMVR3	XZU600L-WCTMVR3	XZU640L-WCMMVR3	XZU640L-WCTMVR3	XZU650L-WCMMVR3	XZU650L-WCTMVR3	XZU600L-WCMMVR3	XZU600L-WCTMVR3	XZU640L-WCMMVR3	XZU640L-WCTMVR3	XZU650L-WCMMVR3	XZU650L-WCTMVR3
駕駛艙型式	標準座艙低頂											
車輪總重量 kg	5,000											
空車重量(kg)	2,175	2,210	2,195	2,230	2,235	2,230	2,610	2,650	2,670	2,710	2,800	2,780
軸距 mm	2,525		2,800		3,400		2,525		2,800		3,400	
前懸 mm	985						985					
後懸 mm	1,135		1,370		1,550		1,260		1,390		1,550	
全長 mm	4,705		5,155		5,965		4,840		5,200		5,965	
全寬 mm	1,870						2,055					
全高 mm	2,015				2,010		2,025					
軸距前 mm	1,400						1,400					
軸距後 mm	1,435						1,435					
型號	N04C-WN											
型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器											
排氣量 cc.	4,009											
壓縮比	18.0											
最大淨馬力 ps/rpm	150 / 2,700											
最大淨扭力 kg-m/rpm	44.9 / 1,300-2,200											
最高速度 km/h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)											
最大爬坡能力 Tanθ%	60.0											
最小迴轉半徑 m	5.5		6.1		7.2		5.5		6.1		7.2	
電瓶 V/Ah	12/65X2											
發電機 V/A	24/80											
變速箱	型號	RE50	A860E	RE50	A860E	RE50	A860E	RE50	A860E	RE50	A860E	A860E
	型式	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	6 檔自排
差速器減速比	4.333											
轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向											
煞車系統	主煞車系統	雙迴路、真空輔助油壓煞車+ABS防鎖死煞車系統+TRC循跡防滑控制系統+EBO電子煞車力分配系統+BAS煞車輔助系統+BOS煞車優先系統										
	主煞車型式	前/後碟式										
	手煞車	機械式手煞車、傳動軸制動										
	輔助煞車	排氣煞車										
懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附電作用避震器										
	後	片狀鋼板彈簧附電作用避震器										
油箱容量 L	70		100		70		100					
尿素桶 L	13											
輪胎尺寸 前/後	205/75R16C											
安全配備	LDWS 車道偏離警示系統 VSC 車輛穩定控制系統 原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer) 選擇配備											
PTO	選擇配備											

註1. 本車係符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音管理管制標準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為取現淨馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差標準。
註4. 本型號內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。



經銷商：
 日野自動車株式會社
 長源汽車股份有限公司
 國瑞汽車股份有限公司
 蘭揚汽車股份有限公司
 和泰汽車股份有限公司
 東都汽車股份有限公司
<http://www.hino.com.tw>



拚運途，有HINO
300系列 5噸小貨車

不怕頭家載尚多
安全結構我尚勇



低轉速出大馬力
爬坡運輸跑第一



自排操控不費力
一路奔馳蓋輕鬆



同級車最猛大樑厚度

全新高鋼性大樑結構，採用多孔化設計，提升車體架裝及附加配備安裝便利性。6mm厚度鋼板超耐用，大幅增加車體穩定性。



150PS大馬力引擎

動力性能大幅提升，最大淨扭力達44.9kg-m，低轉速時也能展現強勁動力。

大尺寸輪胎行駛更平穩

採用高安全係數載重胎，205/75R16C 抓地佳，前後輪胎配備碟式煞車，提供穩定且精準的煞車表現，前進的每一步都能守護行車安全。



同級車唯一自排車

依據用途需求可選擇自排/手排車型。日本原廠六檔自排設計，操控容易，超速傳動裝置，無離合器片磨損及換檔頓挫感問題，性能表現UP又TOP!

24V超大電力

提高電力配備，讓需要較大電力的冷凍車及動力尾門車身，送貨裝卸很給力。

