


HINO 300系列 6.5/7.4/8.5噸貨車規格表

項 目 \ 車 型			XZU630L- HMMQSR3	XZU640L- HKMQSR3	XZU640L- HKMRSR3	XZU650L- HKMRSR3	XZU710L- HKFQTR3	XZU710L- HKFTTR3	XZU720L- HKFQTR3	XZU720L- HKFTTR3	
駕駛艙型式			標準座艙				寬座艙				
重 量	車輛總重量 (原廠設計最大荷重)	kg	6,500 (7,300)		7,400 (8,300)		6,500 (8,200)	8,500 (9,300)	6,500 (8,200)	8,500 (9,300)	
	底盤空重(約)	kg	2,135	2,160	2,235	2,295	2,440	2,615	2,485	2,645	
底 盤 尺 寸	軸 距	mm	2,525	2,800	2,800	3,400	3,430		3,870		
	前 懸	mm	985				1,115				
	後 懸	mm	950	1,365	1,365	1,545	1,575		1,750		
	全 長	mm	4,460	5,150	5,150	5,965	6,120		6,735		
	全 寬	mm	1,695	1,860	1,880	1,880	1,995	2,055	1,995	2,055	
	全 高	mm	2,050	2,145	低 頂 2,085	高 頂 2,175	2,175	2,235	2,265	2,235	2,265
	輪 距 前/後	mm	1,400/ 1,245	1,400/ 1,435	1,515 / 1,445		1,655/ 1,520	1,655/ 1,590	1,655/ 1,520	1,655/ 1,590	
引 擎	型 號		N04C - US				N04C - UT				
	型 式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、 渦輪增壓附中間冷卻器				直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、 渦輪增壓附中間冷卻器				
	排氣量	c.c.	4,009				4,009				
	壓縮比		18.0				17.0				
	最大淨馬力	ps/rpm	150 (原廠總馬力156) / 2,500				165 (原廠總馬力171) / 2,500				
	最大淨扭力	kg・m/rpm	42.8 (原廠總扭力43.8) / 1,400				47.3 (原廠總扭力48.4) / 1,400				
性 能	最高速度	km/h	118	115	115	115	128	118	128	118	
	最大爬坡能力	tan θ %	48.6	44.8	42.4	42.4	56.3	44.3	56.3	44.3	
	最小迴轉半徑	mm	5,400	6,000	5,000	6,000	5,800	6,200	6,400	6,900	
電 氣	電 瓶	V/Ah	12 / 80 X 2				12 / 80 X 2				
	發電機	V/A	24 / 60				24 / 60				
底 盤	離 合 器		乾單片式、油壓控制附動力輔助及自動調整				乾單片式、油壓控制附動力輔助及自動調整				
	變速箱	型 號	MY5A	M550	MY5A		MZZ6F				
		型 式		手排檔，前進 5 檔、後退1檔，同步嚙合式				手排檔，前進 6 檔、後退 1 檔，同步嚙合式			
		齒輪比	1 檔	5.315	4.981	5.315		6.369			
			2 檔	2.908	2.911	2.908		3.767			
			3 檔	1.558	1.556	1.558		1.966			
			4 檔	1.000	1.000	1.000		1.355			
			5 檔	0.721	0.738	0.721		1.000			
			6 檔	-	-	-		0.782			
		倒 檔	5.068	4.625	5.068		6.369				
	差速器減速比		5.125				4.333	4.875	4.333	4.875	
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向				滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向				
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車+ABS				雙迴路，真空輔助液壓煞車+ABS				
		主煞車型式	前碟/後鼓		4輪碟煞		4輪碟煞				
		手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動				機械式手煞車，傳動軸制動				
		輔助煞車	排氣煞車				排氣煞車				
	懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附避震器				片狀鋼板彈簧附避震器				
後		片狀鋼板彈簧附避震器				片狀鋼板彈簧附避震器					
油箱容量	L	80	100			100		100+70			
輪胎尺寸	前/後	7.00R16-12PR		205 / 85 R16		7.00R16-12PR	7.50R16-14PR	7.00R16-12PR	7.50R16-14PR		
PTO		標準配備	選擇配備	選擇配備	選擇配備	選擇配備	選擇配備	選擇配備	選擇配備		

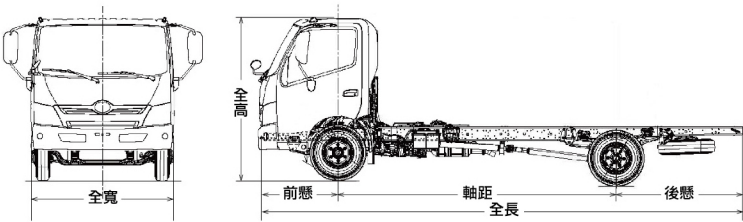

技術提供： 日野自動車株式會社 經銷： 長源汽車股份有限公司
製 造： 國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
總代理： 和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw

註1.本車型符合我國101年1月1日第5期排放及105年1月1日第5期噪音環保管制基準
註2.表列數值為標準值，未含容許公差
註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準
註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知

HINO
300系列 6.5/7.4/8.5噸 商用貨車



EURO5



一路相挺·總是為您