


安全輔助系統


智能防護駕駛系統

因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。



VSC / 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。




TRC / 循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制制車輪於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。


智能輔助煞車系統

綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。




ABS / 防鎖死煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。




BAS / 煞車輔助系統

根據煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。



EBD / 電子煞車力道分配系統

因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力做適當分配，保障駕駛、乘員與貨物的最大安全。



BOS / 煞車優先系統

在油門作動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出使車輛減速。

HINO 200系列 3.49噸小貨車規格表

項目	車型	底盤車				櫃式完成車			
		GDY231L-HKMEVR3	GDY231L-HKTEVR3	GDY251L-HKMEVR3	GDY251L-HKTEVR3	GDY231L-HKMEVR	GDY231L-HKTEVR	GDY251L-HKMEVR	GDY251L-HKTEVR
駕駛艙型式		標準座艙 / 低頂							
重量		3,490							
空車重量(約)	kg	1,695	1,700	1,730	1,740	2,010	2,015	2,115	2,120
軸距	mm	2,545		3,350		2,545		3,350	
前懸	mm	970		965		975		965	
後懸	mm	1,010		1,525		1,240		1,595	
全長	mm	4,570		5,845		4,795		5,955	
全寬	mm		1,940				1,955		
全高	mm			2,010		2,040		2,120	
軸距 前 / 後	mm				1,435 / 1,500				
引擎		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器							
型式		1GD-FVT							
排氣量	c.c.	2,755							
壓縮比	ps / rpm	15.6							
最大淨扭力	kg·m / rpm	144 / 3,400							
最大淨扭力	kg·m / rpm	30.5 / 1,200-3,200							
最高速度	km/h	110							
性能		49.2	60.0	49.2	60.0	49.2	60.0	49.2	60.0
最小迴轉半徑	m	4.9		6.2		4.9		6.2	
電瓶	V/Ah	12 / 80							
發電機	V/A	12 / 100							
變速箱	型號	R451	AC60	R451	AC60	R451	AC60	R451	AC60
	型式	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排
	1檔	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600
	2檔	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090
	3檔	1.436	1.488	1.436	1.488	1.436	1.488	1.436	1.488
	4檔	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5檔	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687
6檔	—	0.580	—	0.580	—	0.580	—	0.580	
倒檔	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732	
差速器減速比		4.100							
轉向系統		齒條小齒輪式附液壓輔助動力轉向							
煞車系統	主煞車系統	雙圓路，真空輔助液壓煞車							
	輔助煞車系統	ABS防鎖死煞車系統 + VSC車輛穩定控制系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBD電子煞車力道分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統							
	手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動							
懸吊系統	前	雙A臂扭力樑式獨立懸吊系統，附避震器、平衡桿							
	後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器							
油箱容量	L	70							
尿糞桶	L	13							
輪胎尺寸	前/後	195 / 70R15C							
原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)		標準配備							
測試值	km/L	10.4	11.2	10.4	11.2	9.9	11.0	10.1	11.0
年耗油量	L	1,442	1,339	1,442	1,339	1,515	1,364	1,485	1,364
能源效率等級		4	3	4	3	4	3	4	3

- 日野自動車株式會社
- 長源汽車股份有限公司
- 長源汽車股份有限公司
- 長源汽車股份有限公司
- 長源汽車股份有限公司
- 長源汽車股份有限公司
- 長源汽車股份有限公司
- 長源汽車股份有限公司

註1: 本車型符合歐盟108年9月1日及107年7月1日實施之歐盟排放標準。註2: 此表所列數據僅供參考，實際數據請以原廠說明書為準。註3: 本車型之最高速度僅供參考，實際最高速度請以原廠說明書為準。註4: 本車型之最高速度僅供參考，實際最高速度請以原廠說明書為準。註5: 本車型之最高速度僅供參考，實際最高速度請以原廠說明書為準。註6: 本車型之最高速度僅供參考，實際最高速度請以原廠說明書為準。註7: 本車型之最高速度僅供參考，實際最高速度請以原廠說明書為準。

HINO 官方網站

HINO TAIWAN Facebook粉絲專頁

TOYOTA HINO 商用車 LINE官方帳號

HI HINO APP



200 系列 3.49噸 商用貨車



*安全配備標註為示範圖，車型與作動以實車為準
*各項安全配備作動均有限制條件，相關限制請洽各台經銷商，或參閱車主手冊內相關說明。

靈活操控 城市穿梭自如



迴轉半徑

短軸車型最小迴轉半徑僅4.9m，市區巷弄穿梭、山區曲折彎道皆可靈活操控自如。

符合6期排放法規

搭載2.8L-1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，符合最新6期環保法規。

日行燈

日行燈設計幫助提高車輛被視性，避免因天氣不佳或視線不良可能造成的交通事故，保障日間行車安全。



大容量油箱

擁有大容量70L油箱，上山下海長距離駕駛使用也相當。



前、後輪相同尺寸輪胎

前、後輪尺寸一致皆為15吋，輪胎載重受力平均，後續維修保養更便利省事。




中控台

寬廣中控台提供多元收納功能，成就最佳行車環境，讓開車更輕鬆舒適。



自排變速箱

全新導入易於操控的自排變速箱，起步、加速更平穩，大幅降低駕駛者工作負擔。

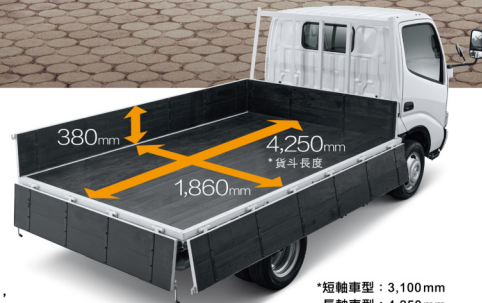

載貨空間

框式完成車型
最大車身寬達1,955mm，寬敞大空間方便裝載貨物。

大電量發電機

搭載12V/100A大電量發電機，適用耗電量大之冷凍機或電動尾門設備，車輛用途更多元。

*短軸車型：3,100mm
長軸車型：4,250mm