


安全配備

安心隨行 防護到位

*以上技術功能為輔助駕駛者安全駕駛的功能
無法保證絕對能避免事故意外發生或減輕事故損傷
*詳細作動及使用請詳見車主手冊

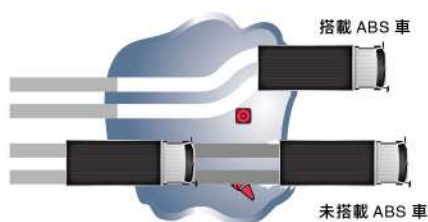

ABS

防鎖定煞車系統


主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。



TRC

循跡防滑
控制系統


透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

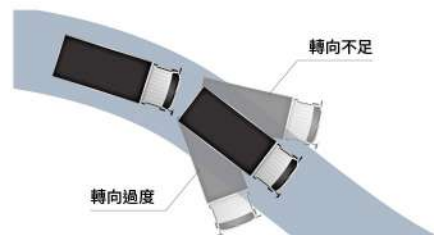

VSC

車輛穩定
控制系統


當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC 將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

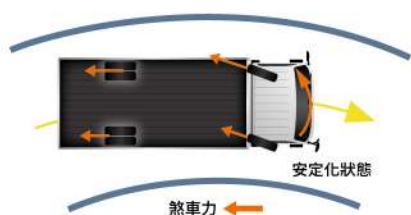

EBD

電子煞車力道
分配系統

因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力做適當分配，保障駕駛、乘員與貨物的最大安全。

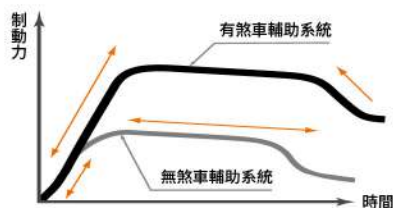

BAS

煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。



BOS

煞車優先系統


在油門作動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出使車輛減速。



PCS

預警式防護系統

由車前方毫米波雷達及智能攝影機偵測前方行人或車輛，若系統判斷有碰撞危險時將發出警報及支援煞車控制，降低碰撞車禍的傷害。

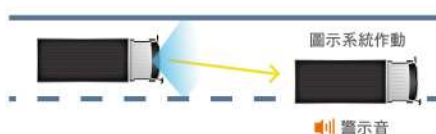

LDWS

車道偏離
警示系統

透過車輛前方所搭載的攝影機隨時偵測前方車道線，當行駛中車輛偏離車道線時，系統將會發出警示音以提醒駕駛者注意。



視野輔助系統

搭載螢幕內嵌視野輔助系統，以4分割畫面同時顯示前、後、左、右鏡頭畫面並儲存紀錄。

操控

順暢操控 穩健前行



中控台

寬敞的中控台空間，提供多元收納功能及眾多實用性配備，讓開車更輕鬆舒適



標準座艙

操控靈活，進出市區巷道不受限



寬座艙

座艙寬廣、乘駕更舒適
貨台空間大、載貨承載更多元



大樑結構

全車採用高強度大樑，底盤耐用度高
載貨承載更平穩、更安全



大馬力引擎

寬座艙手排車型搭載馬力 180ps 引擎
以大馬力支援您的行車需求



多功能彩色顯示幕 (含方向盤控制)

易於辨識，且整合呈現車輛資訊，包含油耗、計程錶里程、運轉時間、保養週期，協助駕駛即時掌握車輛狀況

方向盤

配置多功能資訊顯示幕操作開關
操作更加便利



自排 / 手排變速箱

除了傳統手排變速箱外，亦提供自排車型可供選擇
起步、加速更平穩，增加乘坐舒適與貨物安全
易於操控，降低駕駛者工作負擔

日野 300 系列 5 噸貨車規格表

項 目 \ 車 型			標 準 座 艙					
			XZU600L-WFMMVR3	XZU640L-WFMMVR3	XZU650L-WFMMVR3	XZU600L-WFTMVR3	XZU640L-WFTMVR3	XZU650L-WFTMVR3
			手 排			自 排		
重 量	車輛總重量	kg	5,000					
	空車重量 (約)	kg	2,135	2,150	2,190	2,175	2,195	2,235
底 盤 尺 寸	軸距	mm	2,525	2,800	3,400	2,525	2,800	3,400
	前懸	mm	985					
	後懸	mm	1,130	1,370	1,550	1,130	1,370	1,550
	全長	mm	4,670	5,155	5,965	4,670	5,155	5,965
	全寬	mm	1,870					
	全高	mm	2,015					2,010
	輪距 前	mm	1,400					
	輪距 後	mm	1,435					
引 擎	型號		N04C-WN					
	型式		直列 4 缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器					
	排氣量	c.c.	4,009					
	壓縮比		18.0					
	最大淨馬力	ps/rpm	150 / 2,700					
	最大淨扭力	kg·m/rpm	44.9 / 1,300~2,200					
性 能	最高速度	km/h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)					
	最大爬坡能力	tanθ%	60.0					
	最小迴轉半徑	m	5.5	6.1	7.2	5.5	6.1	7.2
電 氣	電瓶	V/Ah	12 / 65×2					
	發電機	V/A	24 / 80					
底 盤	變速箱	型 號	RE50			A862E		
		型 式	5 檔手排			6 檔自排 (附 S 檔序列式手自排)		
	差速器減速比		4.625			4.333		
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向					
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車 + ABS 防鎖定煞車系統 + TRC 循跡防滑控制系統 + EBD 電子煞車力道分配系統 + BAS 煞車輔助系統 + BOS 煞車優先系統					
		主煞車型式	前 / 後碟式					
		手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動					
		輔助煞車	排氣煞車					
	懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器					
		後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器					
	油箱容量		L	70	100		70	100
尿素桶		L	13					
輪胎尺寸		前/後	205 / 75R16C					
安全配備			PCS 預警式防護系統 (AEBS 緊急煞車輔助系統)					
			LDWS 車道偏離警示系統					
			VSC 車輛穩定控制系統					
			原廠晶片防盜鑰匙 (Immobilizer)					
			晝行燈					
數位行車紀錄器			自動啟閉頭燈					
			標準配備					
PTO			選擇配備					


HINO

HINO TRUST 驅動未來

授權經銷：日野自動車株式會社

經銷商：長源汽車股份有限公司

製造：國瑞汽車股份有限公司

製造：蘭揚汽車股份有限公司

總代理：和泰汽車股份有限公司

總代理：東部汽車股份有限公司



註1 本車型符合我國 106 年 9 月 1 日第 6 期排放及 110 年 7 月 1 日第 6 期噪音環保管制基準。註2 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。註3 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差基準。註4 本規格表所登載之 HINO 300 系列未配置備胎。註5 本型錄內之規格僅供參考，產品規格配置以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

300系列

EURO6

拼勁全開 載運新動能

項目 \ 車型			標準座艙	
			XZU600L-WFMQVR3	XZU600L-WFTQVR3
			手排	自排
重量	車輛總重量	kg	6,500	
	空車重量 (約)	kg	2,160	2,200
底盤尺寸	軸距	mm	2,525	
	前懸	mm	985	
	後懸	mm	1,130	
	全長	mm	4,670	
	全寬	mm	1,870	
	全高	mm	2,035	
	輪距 前	mm	1,400	
	輪距 後	mm	1,435	
引擎	型號		N04C-WN	
	型式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器	
	排氣量	c.c.	4,009	
	壓縮比		18.0	
	最大淨馬力	ps/rpm	150 / 2,700	
	最大淨扭力	kg·m/rpm	44.9 / 1,300~2,200	
性能	最高速度	km/h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)	
	最大爬坡能力	tanθ%	49.9	60.0
	最小迴轉半徑	m	5.5	
電氣	電瓶	V/Ah	12 / 65×2	
	發電機	V/A	24 / 80	
底盤	變速箱	型號	RE50	A862E
		型式	5 檔手排	6 檔自排 (附 S 檔序列式手自排)
	差速器減速比		4.875	5.125
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向	
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車 + ABS 防鎖定煞車系統 + TRC 循跡防滑控制系統 + EBD 電子煞車力道分配系統 + BAS 煞車輔助系統 + BOS 煞車優先系統	
		主煞車型式	前碟 / 後鼓	
		手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動	
		輔助煞車	排氣煞車	
	懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器	
		後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器	
	油箱容量	L	70	
	尿素桶	L	13	
	輪胎尺寸	前/後	205 / 85R16	
	安全配備		PCS 預警式防護系統 (AEBS 緊急煞車輔助系統)	
			LDWS 車道偏離警示系統	
			VSC 車輛穩定控制系統	
			原廠晶片防盜鑰匙 (Immobilizer)	
			晝行燈	
			自動啟閉頭燈	
	數位行車紀錄器		標準配備	
	PTO		選擇配備	

拼勁全開 載運新動能

底盤

300 系列

EURO6

拼 勁 全 開 載 運 新 動 能



 **HINO**

5 / 6.5 / 7.5 / 8 噸