

200 系列

EURO6

靈活好開 載運好幫手




 **HINO**

3.49 噸 商 用 車

安全配備


安心隨行 防護到位

*以上技術功能為輔助駕駛者安全駕駛的功能
無法保證絕對能避免事故意外發生或減輕事故損傷
*詳細作動及使用請詳見車主手冊

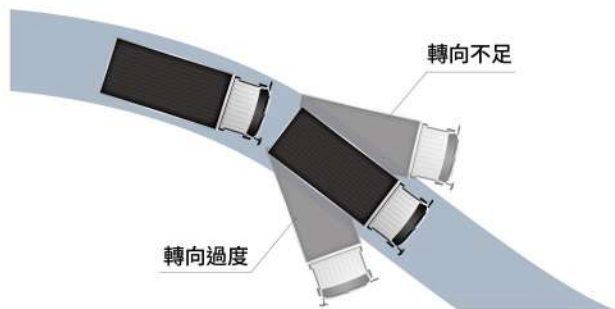


VSC | 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC 將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

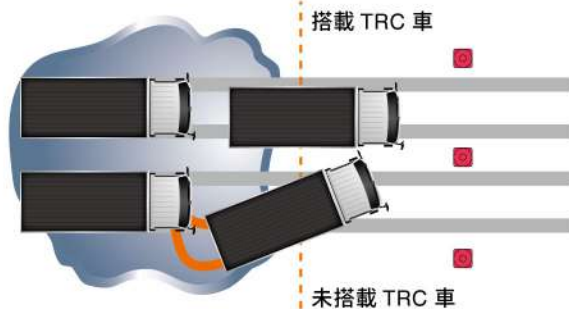


TRC | 循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

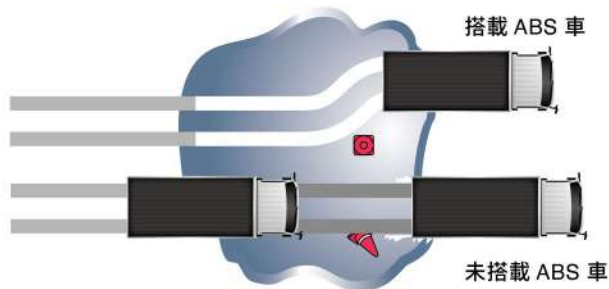


ABS | 防鎖定煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。

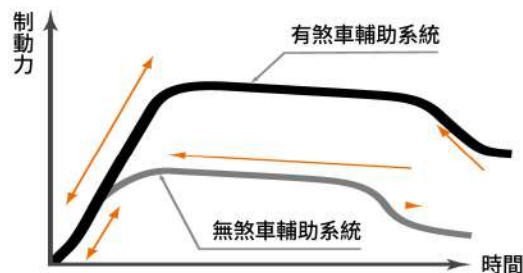


BAS | 煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。

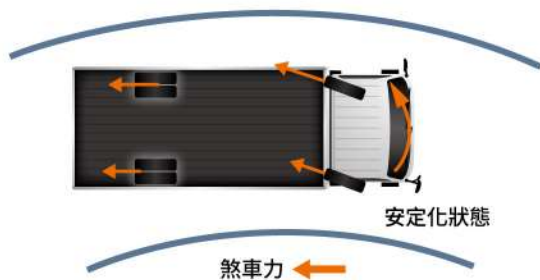

EBD | 電子煞車力道分配系統

因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力做適當分配，保障駕駛、乘員與貨物的最大安全。

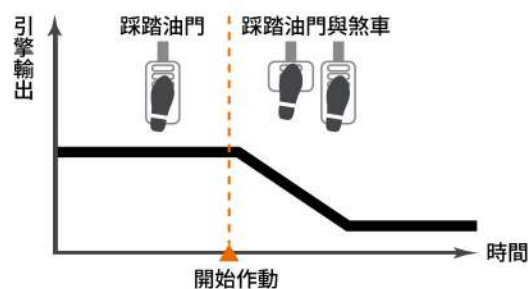

BOS | 煞車優先系統

在油門作動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出使車輛減速。

操控

靈活操控 城市穿梭自如



中控台

寬廣中控台提供多元收納功能
成就最佳行車環境
讓開車過程更輕鬆舒適



自排變速箱

全新導入易於操控的自排變速箱，起步、加速更平穩
大幅降低駕駛者工作負擔



大容量油箱

擁有大容量 70 L 油箱
上山下海長距離駕駛使用也穩當



日行燈

日行燈設計幫助提高車輛被視性
保障日間行車安全



超小迴轉半徑

短軸車型最小迴轉半徑僅 4.9 m
市區巷弄或山徑彎道可靈活操控

貼心設計



前、後輪相同尺寸

輪胎前、後輪尺寸一致皆為 15 吋
輪胎載重受力平均
後續維修保養更便利省事

大電量發電機

搭載 12V/100A 大電量發電機
適用耗電量大之冷凍機或電動尾門設備
車輛用途更多元



載貨大空間

框式完成車型最大車身寬達 1,985 mm
寬敞大空間方便裝載貨物

* 短軸車型：3,100 mm / 長軸車型：4,250 mm

高剛性大樑

3.49 噸級專用大樑設計
3.8 mm 鋼板厚度確保有效積載能力，降低振動及噪音
實現安靜平穩運行並減少駕駛疲勞

日野 200 系列 規格表

車型		底盤車				框式完成車					
		GDY231L-HKMEVR3	GDY231L-HKTEVR3	GDY251L-HKMEVR3	GDY251L-HKTEVR3	GDY231L-HKMEVR	GDY231L-HKTEVR	GDY251L-HKMEVR	GDY251L-HKTEVR		
		手排	自排	手排	自排	手排	自排	手排	自排		
項目		標準座艙 / 低頂									
重量	駕駛艙型式										
	車輛總重量 kg	3,490									
底盤尺寸	空車重量 (約) kg	1,695	1,700	1,730	1,740	2,010	2,015	2,115	2,120		
	軸距 mm	2,545		3,350		2,545		3,350			
	前懸 mm	970		965		975		965			
	後懸 mm	1,010		1,525		1,240		1,595			
	全長 mm	4,570		5,845		4,795		5,955			
	全寬 mm	1,940				1,985					
	全高 mm	2,010		2,005		2,040		2,120			
	輪距 前 / 後 mm	1,435 / 1,500									
引擎	型號	1GD-FTV									
	型式	直列 4 缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器									
	排氣量 c.c.	2,755									
	壓縮比	15.6									
	最大淨馬力 ps/rpm	144 / 3,400									
性能	最大淨扭力 kg·m/rpm	30.5 / 1,200-3,200									
	最高速度 km/h	110									
	最大爬坡能力 Tanθ%	49.2	60.0	49.2	60.0	49.2	60.0	49.2	60.0		
電氣	最小迴轉半徑 m	4.9		6.2		4.9		6.2			
	電瓶 V/Ah	12 / 80									
	發電機 V/A	12 / 100									
底盤	變速箱	型號	R451	AC60	R451	AC60	R451	AC60	R451	AC60	
		型式	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	5 檔手排	6 檔自排	
		齒輪比	1 檔	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600
			2 檔	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090
			3 檔	1.436	1.488	1.436	1.488	1.436	1.488	1.436	1.488
			4 檔	1.000							
			5 檔	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687
			6 檔	-	0.580	-	0.580	-	0.580	-	0.580
	倒檔	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732		
	差速器減速比	4.100									
轉向系統	齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向										
煞車系統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車 + ABS 防鎖定煞車系統 + VSC 車輛穩定控制系統 + TRC 循跡防滑控制系統 + EBD 電子煞車力道分配系統 + BAS 煞車輔助系統 + BOS 煞車優先系統									
	主煞車型式	前碟 / 後鼓 (附自動調整)									
懸吊系統	手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動									
	前	雙 A 臂扭力桿式獨立懸吊系統，附雙作用避震器、平衡桿									
	後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器									
油箱容量 L	70										
尿素桶 L	13										
輪胎尺寸	前 / 後	195 / 70R15C									
原廠晶片防盜鑰匙 (Immobilizer)	標準配備										
能源效率	測試值 km/L	10.4	11.2	10.4	11.2	9.9	11.0	10.1	11.0		
	年耗油量 L	1,442	1,339	1,442	1,339	1,515	1,364	1,485	1,364		
	能源效率等級	4	3	4	3	4	3	4	3		



HINO TRUST 驅動未來

技術提供：日野自動車株式會社
 經銷商：長源汽車股份有限公司
 製造：國瑞汽車股份有限公司
 蘭揚汽車股份有限公司
 總代理：和泰汽車股份有限公司
 東部汽車股份有限公司



HINO 官方網站



HINO TAIWAN Facebook 粉絲專頁



HINO TAIWAN Instagram



TOYOTA HINO 商用車 LINE 官方帳號



HI HINO APP

註1 本車型符合我國 108 年 9 月 1 日第 6 期排放及 107 年 7 月 1 日第 6 期噪音管理管制標準。註2 表列數值為標準值，未含空汙公差，其中最高速度與最大爬坡力為實際測試值，通常較實際數值低。註3 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係取較淨馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差標準。註4 本型號內之規格僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。註5 本規格表所登載之 HINO 200 系列未配置備胎。註6 本標示之能源效率測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車輛動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值將低於測試值。能源效率之測試係依歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後修正指令 (NEDC 行車型態) 測得結果。註7 年耗油量以年平均行駛 15,000 公里除以能源效率測試值計算。