


HINO 300系列 3.49噸貨車規格表

項 目	車 型	XZU600L-HKMGSR3		XZU600L-HKMGSR		XZU640L-HKMGSR3		XZU640L-HKMGSR		XZU650L-HKMGSR3		XZU650L-HKMGSR		
		底盤		貨台		底盤		貨台		底盤		貨台		
駕駛艙型式		低頂	高頂	低頂	高頂	低頂	高頂	低頂	高頂	低頂	高頂	高頂		
重 量	車輛總重量	kg 3,490												
	空車重量	kg 2,050		kg 2,400		kg 2,095		kg 2,475		kg 2,155		kg 2,590		
底 盤 尺 寸	軸距	mm 2,525				mm 2,800				mm 3,400				
	前懸	mm 985												
	後懸	mm 1,130		mm 1,230		mm 1,365				mm 1,550				
	全長	mm 4,690		mm 4,790		mm 5,150		mm 5,200		mm 5,965		mm 5,975		
	全寬	mm 1,855		mm 1,940		mm 1,855		mm 1,940		mm 1,855		mm 1,940		
	全高	mm 2,015	mm 2,105	mm 2,045	mm 2,135	mm 2,015	mm 2,105	mm 2,045	mm 2,130	mm 2,015	mm 2,105	mm 2,130		
	輪距 前/後	mm 1,400 / 1,435												
引 擎	型號	N04C - US												
	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器												
	排氣量	c.c. 4,009												
	壓縮比	18.0												
	最大淨馬力	ps/rpm 150(原廠總馬力156) / 2,500												
	最大淨扭力	kg·m/rpm 42.8(原廠總扭力43.8) / 1,400												
性 能	最高速度	km/h 129												
	最大爬坡能力	tan θ % 60.0												
	最小迴轉半徑	mm 5,200				mm 5,700				mm 6,800				
電 氣	電瓶	V/Ah 12 / 60 X 2												
	發電機	V/A 12 / 130												
底 盤	離合器	乾單片式、油壓控制附自動調整												
	變速箱	型號	M550											
		型式	手排檔，前進5檔、後退1檔，同步嚙合式											
		齒輪比	1 檔	4.981										
			2 檔	2.911										
			3 檔	1.556										
			4 檔	1.000										
	5 檔		0.738											
	倒檔	4.625												
	差速器減速比	4.100												
	轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向												
煞車系統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車+荷重感應閥(LSPV)												
	主煞車型式	4輪碟煞												
	手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動												
	輔助煞車	排氣煞車												
懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附避震器												
	後	片狀鋼板彈簧附避震器												
油箱容量	L	80				100								
輪胎尺寸	前/後	195 / 75 R16												
PTO	選擇配備													

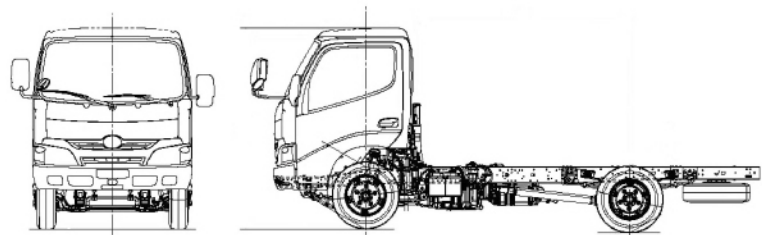

註1. 本車型符合我國101年1月1日第5期排放及105年1月1日第5期噪音環境管制基準
 註2. 表列數值為標準值，未含容許公差
 註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準
 註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知

技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司
 製造：國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
 總代理：和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司
 網址：http://www.hino.com.tw

2018.01.02 - 3,000

HINO

300系列

3.49噸 商用貨車



EURO 5



一路相挺·總是為您