

日野 300 系列 貨車規格表

項 目		車 型	寬 座 艙								
			XZU710L-WDTQVR3	XZU720L-WDTQVR3	XZU710L-WDTRVR3	XZU720L-WDTRVR3	XZU710L-WDFQWR3	XZU720L-WDFQWR3	XZU710L-WDFSWR3	XZU720L-WDFSWR3	
			自 排				手 排				
重 量	車輛總重量	kg	6,500		7,500		6,500		8,000		
	空車重量(約)	kg	2,480	2,500	2,575	2,590	2,455	2,475	2,595	2,610	
底 盤 尺 寸	軸距	mm	3,430	3,870	3,430	3,870	3,430	3,870	3,430	3,870	
	前懸	mm	1,125								
	後懸	mm	1,580	1,755	1,575	1,755	1,580	1,755	1,580	1,755	
	全長	mm	6,135	6,750	6,130	6,750	6,135	6,750	6,135	6,750	
	全寬	mm	1,995						2,055		
	全高	mm	2,215		2,220		2,215		2,235		
	輪距 前	mm	1,665		1,655		1,665		1,655		
	輪距 後	mm	1,520						1,590		
引 擎	型號		N04C-WN				N04C-WP				
	型式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器								
	排氣量	c.c.	4,009								
	壓縮比		18.0								
	最大淨馬力	ps / rpm	150 / 2,700				180 / 2,700				
性 能	最大淨扭力	kg•m/rpm	44.9 / 1,300~2,200				47.9 / 1,400~2,600				
	最高速度	km / h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)								
	最大爬坡能力	tan θ%	60.0				58.9		54.9		
電 氣	電瓶	V/Ah	12 / 65×2								
	發電機	V/A	24 / 80								
底 盤	變速箱	型 號	A862E				RE61				
		型 式	6 檔自排(附S檔序列式手自排)				6 檔手排				
	差速器減速比		5.125		5.571		4.333		5.571		
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向								
	煞 車 系 統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車 + ABS防鎖定煞車系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBD電子煞車力適分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統								
		主煞車型式	前 / 後碟式								
		手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動								
		輔助煞車	排氣煞車								
	懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器								
		後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器								
	油箱容量	L	100	150	100	150	100	150	100	150	
	尿素桶	L	13								
輪胎尺寸	前/後	205 / 85R 16		215 / 75R 17.5		205 / 85R 16		215 / 75R 17.5			
安 全 配 備		PCS 預警式防護系統 (AEBS 緊急煞車輔助系統)									
		LDWS 車道偏離警示系統									
		VSC 車輛穩定控制系統									
數位行車記錄器		原廠晶片防盜鑰匙 (Immobilizer)									
PTO		標準配備									
		選擇配備									

經銷商

日野自動車株式會社

代理商

長源汽車股份有限公司

代理商

國瑞汽車股份有限公司

代理商

蘭揚汽車股份有限公司

代理商

和泰汽車股份有限公司

代理商

東部汽車股份有限公司

註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及110年7月1日第6期噪音環保管制基準。

註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。

註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差基準。

註4. 本規格表所登載之 HINO 300 系列未配置備胎。

註5. 本型錄內之規格僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。













HINO 官方網站

HINO TAIWAN
Facebook 粉絲專頁

TOYOTA HINO 商用車
LINE 官方帳號

Hi HINO APP

2502-9,200



環 保 安 全



卓 越 超 群

日野 300 系列 貨車規格表


項 目 \ 車 型			標 準 座 艙							
			XZU600L-WDMQVR3		XZU600L-WDTQVR3		XZU640L-WDMRVR3		XZU650L-WDMRVR3	
			手 排		自 排		手 排			
重 量	車輛總重量	kg	6,500				7,400			
	空車重量(約)	kg	2,160		2,200		2,295		2,335	
底 盤 尺 寸	軸距	mm	2,525				2,800		3,400	
	前懸	mm	985							
	後懸	mm	1,130				1,370		1,550	
	全長	mm	4,670				5,155		5,965	
	全寬	mm	1,870				1,880			
	全高	mm	2,035				2,080(低頂) / 2,170(高頂)		2,170	
	輪距 前	mm	1,400				1,515			
	輪距 後	mm	1,435				1,445			
引 擎	型號		N04C-WN							
	型式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器							
	排氣量	c.c.	4,009							
	壓縮比		18.0							
	最大淨馬力	ps / rpm	150 / 2,700							
性 能	最大淨扭力	kg•m/rpm	44.9 / 1,300~2,200							
	最高速度	km / h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)							
	最大爬坡能力	tanθ%	49.9		60.0		45.2			
	最小迴轉半徑	m	5.5				5.1		6.1	
電 氣	電瓶	V/Ah	12 / 65×2							
	發電機	V/A	24 / 80							
底 盤	變速箱	型 號	RE50		A862E		RE50			
		型 式	5檔手排		6檔自排(附S檔序列式手自排)		5檔手排			
	差速器減速比		4.875				5.125			
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向							
	煞 車 系 統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車+ABS防鎖定煞車系統+TRC循跡防滑控制系統+EBD電子煞車力適分配系統+BAS煞車輔助系統+BOS煞車優先系統							
		主煞車型式	前碟 / 後鼓				前 / 後碟式			
		手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動							
		輔助煞車	排氣煞車							
	懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器							
		後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器							
	油箱容量	L	70				100			
	尿素桶	L	13							
	輪胎尺寸	前/後	205 / 85R16							
	安 全 配 備	PCS 預警式防護系統 (AEBS 緊急煞車輔助系統)								
LDWS 車道偏離警示系統										
VSC 車輛穩定控制系統										
原廠晶片防盜鑰匙 (Immobilizer)										
數位行車記錄器		標準配備								
PTO		選擇配備								

經銷商

日野自動車株式會社

代理商

長源

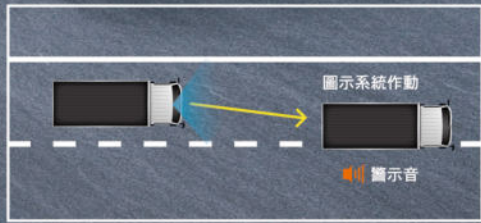


LDWS 車道偏離警示系統

透過車輛前方所搭載的攝影機隨時偵測前方車道線，當行駛中車輛偏離車道線時，系統將會發出警示音以提醒駕駛者注意。


安全防護 / 環保升級

安全輔助系統

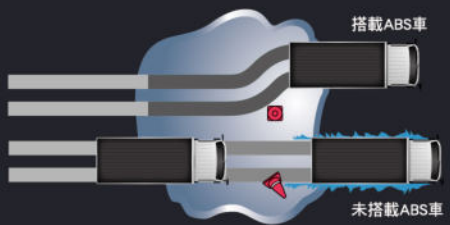


ABS 防鎖死煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。

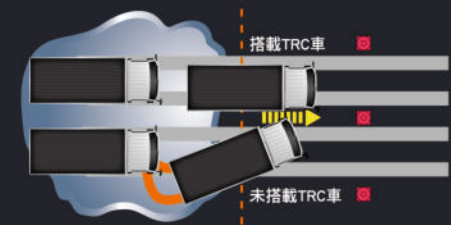


TRC 循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

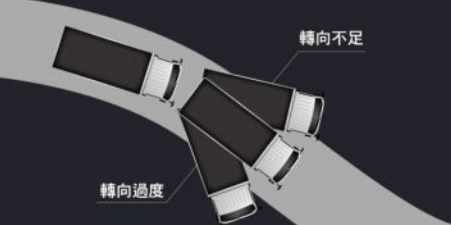


VSC 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC 將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

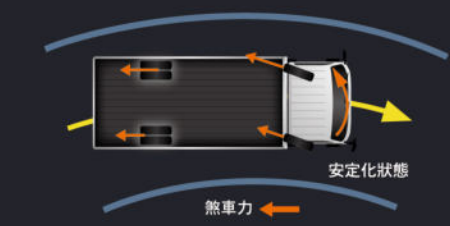


EBD 電子煞車力道分配系統

因應不同行駛狀況，將前後的煞車制動力做適當分配，保障駕駛者、乘客與貨物的最大安全。

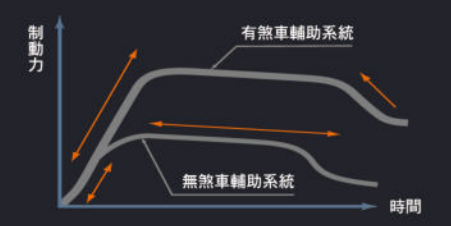


BAS 煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。

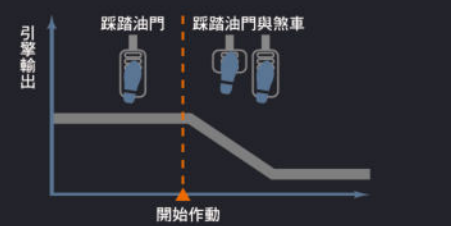

BOS 煞車優先系統

在油門作動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出，使車輛減速。

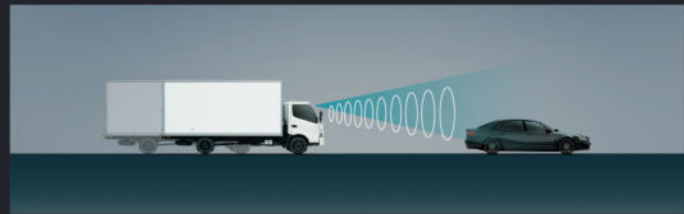

PCS 預警式防護系統


由車前方毫米波雷達及智能攝影機偵測前方行人或車輛，若系統判斷有碰撞危險時，將發出警報及支援煞車控制，降低碰撞車禍的傷害。

* 以上技術功能為輔助駕駛者安全駕駛的功能，無法保證絕對能避免事故意外發生或減輕事故損傷。

操控進化

· 中控台

寬敞的中控台空間，提供多元收納功能及眾多實用性配備，讓開車更輕鬆舒適。



· 自排 / 手排變速箱

除了傳統手排變速箱外，亦提供自排車型可供選擇。易於操控的自排變速箱，起步、加速更平穩，增加乘坐舒適性與貨物安全性。不熟練手排的駕駛者也可輕易上手，大幅降低駕駛者工作負擔。

· 儀錶板多功能資訊顯示幕

大型彩色顯示螢幕，更易於辨識。多功能資訊顯示幕可顯示各種車輛狀況，包括油耗，計程錶、里程以及運轉時間，車輛保養週期和重要注意訊息等，一目瞭然。

· 方向盤

配置多功能資訊顯示幕操作開關，操作更加便利。

座艙選擇



· 標準座艙

操控靈活，進出市區巷道不受限。



· 寬座艙

座艙寬廣、乘駕更舒適。貨台空間大、載貨承載更多元。

日野300系列 貨車規格表

項目		車 型	標 準 座 艙					
			XZU600L- WDMMVR3	XZU600L- WDTMVR3	XZU640L- WDMMVR3	XZU640L- WDTMVR3	XZU650L- WDMMVR3	XZU650L- WDTMVR3
			手 排	自 排	手 排	自 排	手 排	自 排
重 量	車輛總重量	kg	5,000					
	空車重量(約)	kg	2,135	2,175	2,150	2,195	2,190	2,235
底盤尺寸	軸距	mm	2,525		2,800		3,400	
	前懸	mm	985					
	後懸	mm	1,130		1,370		1,550	
	全長	mm	4,670		5,155		5,965	
	全寬	mm	1,870					
	全高	mm	2,015					2,010
	輪距 前	mm	1,400					
	輪距 後	mm	1,435					
引擎	型號	N04C-WN						
	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器						
	排氣量	c.c.	4,009					
	壓縮比		18.0					
	最大淨馬力	ps / rpm	150 / 2,700					
性能	最大淨扭力	kg • m/rpm	44.9 / 1,300~2,200					
	最高速度	km / h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)					
	最大爬坡能力	tan θ %	60.0					
	最小迴轉半徑	m	5.5		6.1		7.2	
電氣	電瓶	V/Ah	12 / 65×2					
	發電機	V/A	24 / 80					
底盤	變速箱	型 號	RE50	A862E	RE50	A862E	RE50	A862E
		型 式	5檔手排	6檔自排 (附S檔序列 式手自排)	5檔手排	6檔自排 (附S檔序列 式手自排)	5檔手排	6檔自排 (附S檔序列 式手自排)
	差速器減速比		4.625	4.333	4.625	4.333	4.625	4.333
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向					
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車 + ABS防鎖定煞車系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBD電子煞車力道分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統					
		主煞車型式	前 / 後碟式					
		手煞車	機械式手煞車，傳動軸制動					
		輔助煞車	排氣煞車					
	懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器					
		後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器					
	油箱容量	L	70		100			
	尿素桶	L	13					
	輪胎尺寸	前 / 後	205 / 75R16C					
	安全配備	PCS 預警式防護系統 (AEBS 緊急煞車輔助系統)						
		LDWS 車道偏離警示系統						
VSC 車輛穩定控制系統								
數位行車紀錄器		原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)						
PTO		標準配備 選擇配備						

經銷商：日野自動車株式會社
代理商：長源汽車股份有限公司
代理商：和泰汽車股份有限公司

註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及1110年7月1日第6期噪音環保管制基準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為取淨馬力 (NET) 制，並符合ISO公差基準。
註4. 本規格表所登載之HINO 300系列未配置備胎。
註5. 本型號內之規格僅供參考，產品規格僅以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。



· 視野輔助系統

搭載螢幕內嵌視野輔助系統，以4分割畫面同時顯示前、後、左、右鏡頭畫面並儲存紀錄。



· 大樑結構

全車採用高強度大樑，底盤耐用度高，載貨承載更平穩、更安全。



· 大馬力引擎

寬座艙手排車型搭載馬力180ps引擎，以大馬力支援您的行車需求。